



Tタイプ

● 寸法図

正面図




側面図

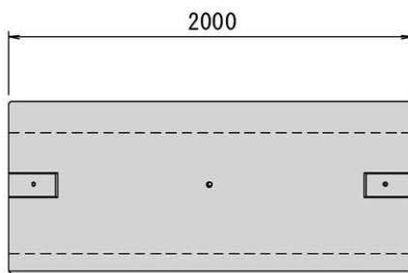

● イメージ図

断面図




● 諸元表

呼び名 a × h	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)				
		A	H	t1	t2	t3
300 × 300	462	410	440	80	60	55
× 400	525	410	545	80	65	55
× 500	578	410	645	80	65	55
400 × 400	755	540	565	95	70	70
× 500	835	540	670	95	75	70
× 600	902	540	770	95	75	70
500 × 500	1132	670	685	105	80	85
× 600	1230	670	790	105	85	85
× 700	1311	670	890	105	85	85
700 × 700	2035	950	900	110	90	125


Fタイプ

● 寸法図

正面図




側面図

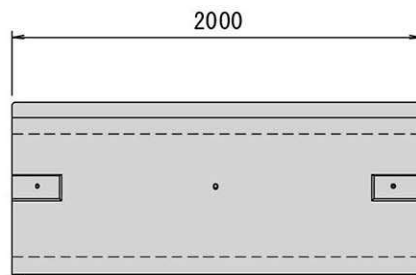

● イメージ図

断面図



● 諸元表


呼び名 a × h	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)				
		A	H	t1	t2	t3
300 × 300	457	410	440	80	60	55
× 400	520	410	545	80	65	55
400 × 400	749	540	565	95	70	70
500 × 500	1126	670	685	105	80	85
× 600	1224	670	790	105	85	85




Tタイプ用柵

● 寸法図


正面図

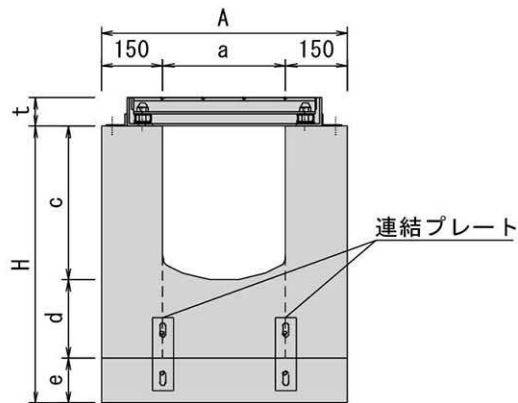

側面図

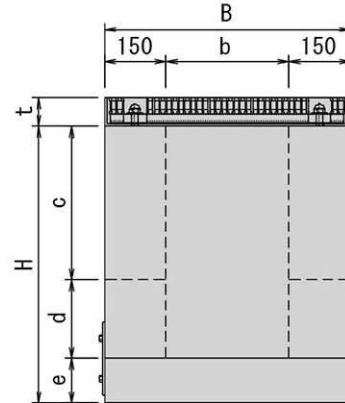

平面図



● 諸元表

呼び名	参考重量 (kg)	寸法 (mm)							
		A	B	H	a	b	c	d	e
300 × 300 用柵	386	600	600	684	300	300	380	194	110
× 400 用柵	431	600	600	784	300	300	480	194	110
400 × 400 用柵	546	700	700	804	400	400	495	189	120
× 500 用柵	596	700	700	904	400	400	595	189	120
× 600 用柵	674	700	700	1004	400	400	695	189	120
500 × 500 用柵	725	800	800	914	500	500	605	179	130
× 600 用柵	782	800	800	1014	500	500	705	179	130
× 700 用柵	840	800	800	1114	500	500	805	179	130
700 × 700 用柵	1168	1000	1000	1130	700	700	810	170	150

※ t 寸法は使用するグレーチングの規格・仕様に依る



スリット管渠(街渠型) 300×300 T-25




熊本不二コンクリート工業株式会社


基本型

- 寸法図 (参考重量 : 513 kg)

正面図




側面図

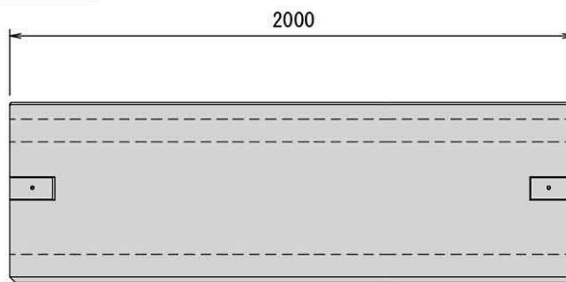


乗入型

- 寸法図 (参考重量 : 547 kg)

正面図




側面図

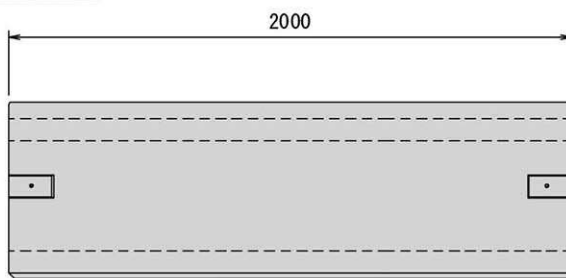


柵型

- 寸法図 (参考重量 : 382 kg)

正面図

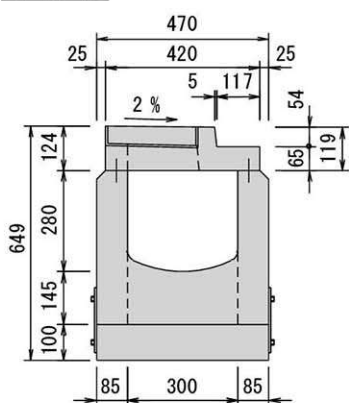


側面図

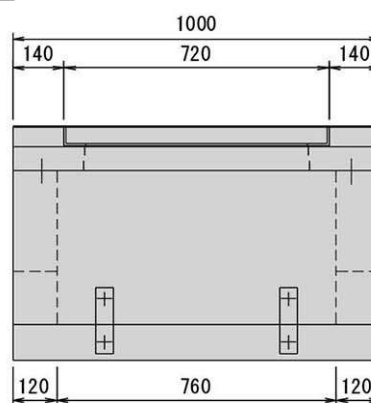


Sタイプ基本型

- 寸法図 (参考重量 : 547 kg)

正面図



側面図

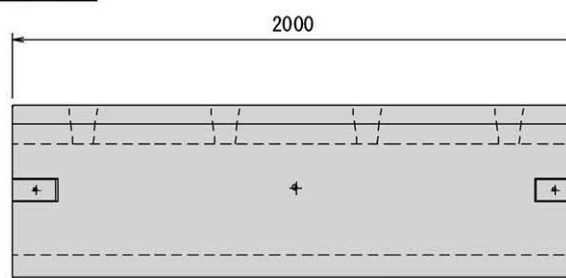



クリーン管渠(フラット) T-25(縦横断)




熊本不二コンクリート工業株式会社


フラット型

● 寸法図

正面図



側面図

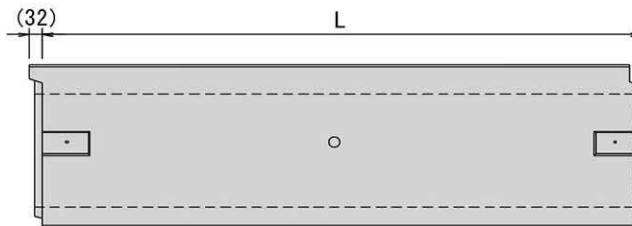

● 諸元表


呼び名	参考重量 (kg)		寸法 (mm)						
	L=2000	L=1000	A	H	a	h	t1	t2	t3
250	392	196	360	385	250	250	75	60	55
300A	463	231	410	440	300	300	80	60	55
300B	534	267	410	545	300	400	80	65	55
300C	587	294	410	645	300	500	80	65	55
400A	691	345	510	565	400	400	95	70	55
400B	757	378	510	670	400	500	95	75	55
400C	811	405	510	770	400	600	95	75	55
500	939	469	620	685	500	500	105	80	60
600	1182	591	720	805	600	600	115	90	60
700	1391	695	840	900	700	700	110	90	70
800	1672	836	940	1020	800	800	120	100	70
900	1987	994	1050	1130	900	900	130	100	75
1000	2327	1163	1170	1230	1000	1000	130	100	85

※ 700以上はオスメス無し


フラット型(グレーチング付)

● 寸法図

正面図



側面図

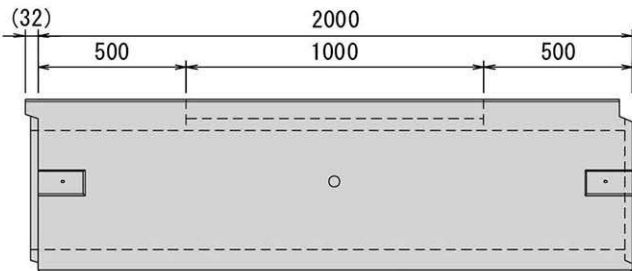

● 諸元表

呼び名	参考重量 (kg)	寸法 (mm)							
		A	H	a	h	t1	t2	t3	S
250	348	360	385	250	250	75	60	55	44
300A	405	410	440	300	300	80	60	55	50
300B	476	410	545	300	400	80	65	55	50
300C	529	410	645	300	500	80	65	55	50
400A	600	510	565	400	400	95	70	55	60
400B	666	510	670	400	500	95	75	55	60
400C	720	510	770	400	600	95	75	55	60
500	812	620	685	500	500	105	80	60	75
600	1013	720	805	600	600	115	90	60	90
700	1196	840	900	700	700	110	90	70	90
800	1430	940	1020	800	800	120	100	70	90
900	1661	1050	1130	900	900	130	100	75	130
1000	2001	1170	1230	1000	1000	130	100	85	130


※ 700以上はオスメス無し




スロープ型

● 寸法図

正面図



側面図

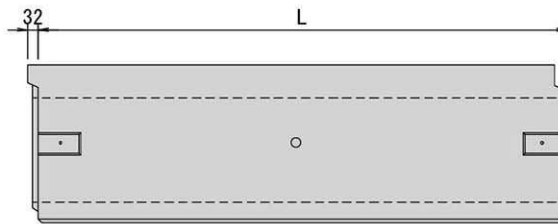


● 諸元表

呼び名	参考重量 (kg)		寸法 (mm)									
	L=2000	L=1000	A	A'	H1	H2	a	h	t1	t2	t3	t4
300 AS	493	246	410	390	430	455	300	300	70	60	95	55
300 BS	568	284	410	390	540	565	300	400	75	65	100	55
400 AS	734	367	510	490	565	596	400	400	95	70	126	55
400 BS	801	400	510	490	670	701	400	500	95	75	126	55
400 CS	855	427	510	490	770	801	400	600	95	75	126	55
500 S	1003	501	620	600	685	722	500	500	105	80	142	60


スロープ型(グレーチング付)

● 寸法図

正面図



側面図

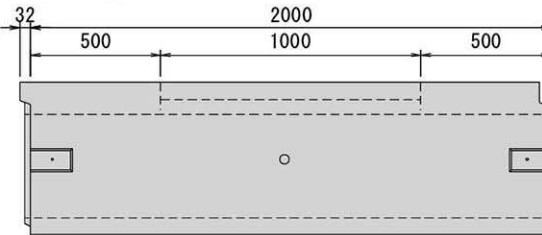


● 諸元表

呼び名	参考重量 (kg)	寸法 (mm)										
		A	A'	H1	H2	a	h	t1	t2	t3	t4	S
300 AS-G	437	410	390	430	455	300	300	70	60	95	55	50
300 BS-G	509	410	390	540	565	300	400	75	65	100	55	50
400 AS-G	636	510	490	565	596	400	400	95	70	126	55	60
400 BS-G	703	510	490	670	701	400	500	95	75	126	55	60
400 CS-G	757	510	490	770	801	400	600	95	75	126	55	60
500 S-G	863	620	600	685	722	500	500	105	80	142	60	75


摺付け型

● 寸法図


正面図(フラット側)



側面図

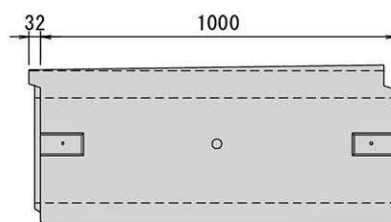

正面図(スロープ側)



● 諸元表


呼び名	参考重量 (kg)	寸法 (mm)										
		A	H1	H2	H3	a	h	t1	t2	t3	t4	t5
300A-300AS	239	410	430	455	440	300	300	70	60	95	55	80
400A-400AS	356	510	565	596	565	400	400	95	70	126	55	95




フラット型柵 (AM) (グレーチング付)

● 寸法図


A-A 断面図



側面図

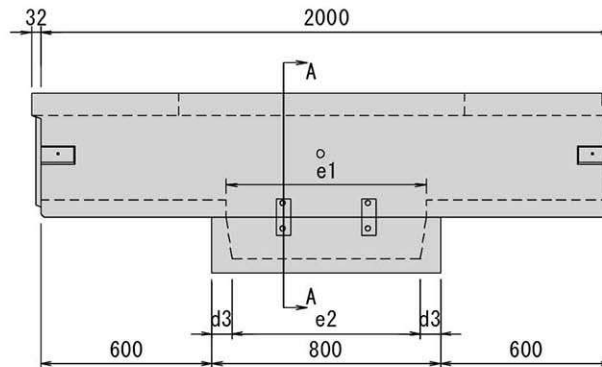

正面図



側管
溝渠
類型

3


● 諸元表

呼 び 名	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)															
		A	H	J	a	h	b	c	d1	d2	d3	e1	e2	t1	t2	t3	S
300 A	465	410	440	640	300	300	230	150	50	90	70	700	660	80	60	55	50
300 B	533	410	545	745	300	400	230	150	50	90	70	700	660	80	65	55	50
400 A	656	510	565	765	400	400	330	150	50	90	70	700	660	95	70	55	60
400 B	719	510	670	870	400	500	330	150	50	90	70	700	660	95	75	55	60


スロープ型柵 (ASM) (グレーチング付)

● 寸法図


A-A 断面図

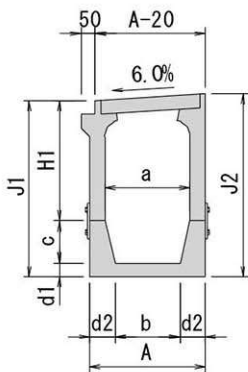

側面図

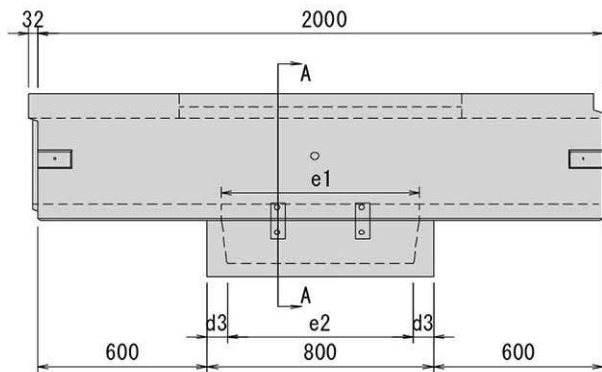

正面図



● 諸元表


呼 び 名	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)																		
		A	H1	H2	J1	J2	a	h	b	c	d1	d2	d3	e1	e2	t1	t2	t3	t4	S
300 AS	588	410	430	455	630	655	300	300	230	150	50	90	70	700	660	70	60	95	55	50
300 BS	657	410	540	565	740	765	300	400	230	150	50	90	70	700	660	75	65	100	55	50
400 AS	797	510	565	596	765	796	400	400	330	150	50	90	70	700	660	95	70	126	55	60
500 AS	901	620	685	722	945	982	500	500	420	210	50	100	75	680	650	105	80	142	60	75




Fタイプ

● 寸法図

正面図



側面図

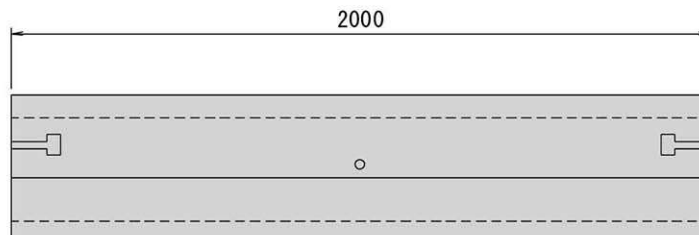


● 諸元表

呼び名	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)										
		A	B	H	a	h	c	d	e	t1	t2	t3
300 F	383	400	220	420	300	300	90	240	180	65	55	50
350 F	524	470	270	485	350	355	100	275	210	70	60	60
400 F	639	520	320	540	400	400	100	310	230	80	60	60
500 F	849	630	380	660	500	500	125	380	280	90	70	65


FGタイプ (グレーチング付)

● 寸法図

正面図



側面図

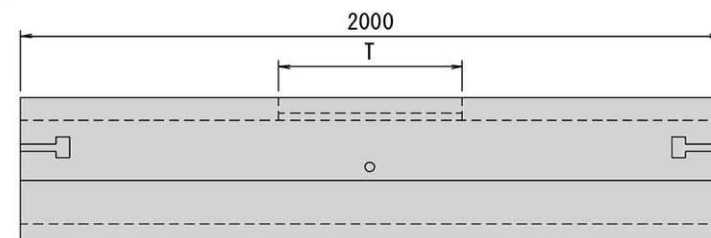


● 諸元表

呼び名	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)													
		A	B	H	G	T	S	a	h	c	d	e	t1	t2	t3
300 FG	348	400	220	420	300	525	44	300	300	90	240	180	65	55	50
350 FG	457	470	270	485	360	760	50	350	355	100	275	210	70	60	60
400 FG	568	520	320	540	400	760	50	400	400	100	310	230	80	60	60
500 FG	769	630	380	660	500	760	55	500	500	125	380	280	90	70	65


Cタイプ (横断用)

● 寸法図

正面図



側面図

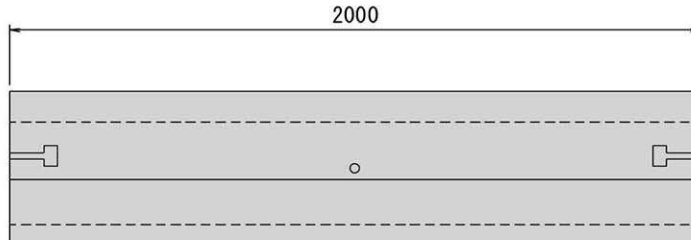

● 諸元表


呼び名	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)										
		A	B	H	a	h	c	d	e	t1	t2	t3
300 C	518	430	270	455	300	300	80	260	195	90	65	65
400 C	758	540	340	570	400	400	100	340	230	100	70	70




Aタイプ

●寸法図

正面図



側面図

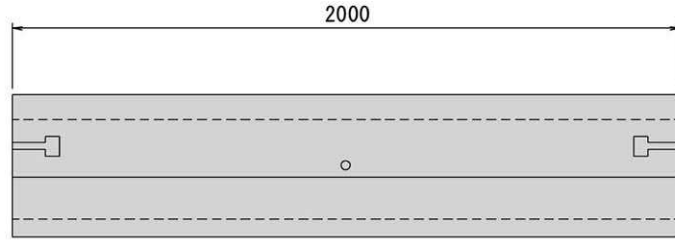


●諸元表

呼び名	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)												
		A	B	H1	H2	a	h	c	d	e	f	t1	t2	t3
300 A	375	400	220	408	430	300	300	90	178	180	30	75	55	50
350 A	498	470	270	470	500	350	355	100	210	210	40	85	60	60
400 A	596	520	320	520	550	400	400	100	240	230	60	90	60	60
500 A	785	630	380	636	670	500	500	125	306	280	60	100	70	65


AGタイプ (グレーチング付)

●寸法図

正面図



側面図

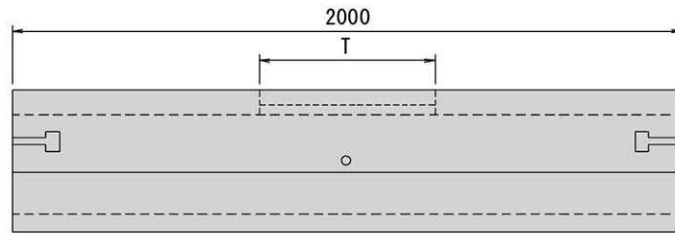


●諸元表

呼 び 名	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)															
		A	B	H1	H2	G	T	S	a	h	c	d	e	f	t1	t2	t3
300 AG	340	400	220	408	430	310	525	44	300	300	90	178	180	30	75	55	50
350 AG	452	470	270	470	500	360	760	50	350	355	100	210	210	40	85	60	60
400 AG	549	520	320	520	550	400	760	50	400	400	100	240	230	60	90	60	60
500 AG	710	630	380	636	670	500	760	55	500	500	125	306	280	60	100	70	65


排水性舗装対応

●寸法図


正面図



側面図

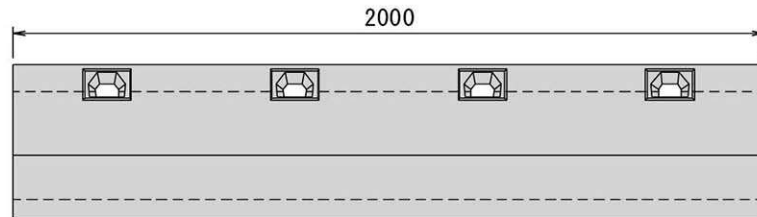

排水孔詳細図



※グレーチング付も対応可

●諸元表


呼び名	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)	
		a	h
300 A	375	300	300
350 A	498	350	355
400 A	596	400	400
500 A	785	500	500




摺付け型

●寸法図


正面図(フラット側)



側面図



正面図(スロープ側)




●諸元表

呼び名	参考重量 (kg)	寸法 (mm)														
		A	B	H1	H2	H3	a	h	c	d	e	t1	t2	t3	t4	t5
300A - 300F	190	400	220	420	408	430	300	300	90	240	180	65	51	75	55	50
400A - 300F	309	520	320	540	520	550	400	400	100	310	230	80	60	90	60	60


L型タイプ

●寸法図

正面図



側面図

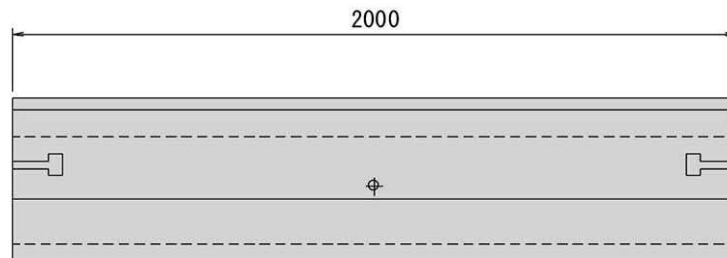


●諸元表

呼び名	参考重量 (kg)	寸法 (mm)												
		A	B	H1	H2	a	h	c	d	e	f	t1	t2	t3
300 L	404	400	220	462	430	300	300	90	232	180	295	75	55	50
350 L	543	470	270	528	500	350	355	100	268	210	365	85	60	60
400 L	640	520	320	575	550	400	400	100	295	230	415	90	60	60


LG型タイプ(グレーチング付)

●寸法図

正面図

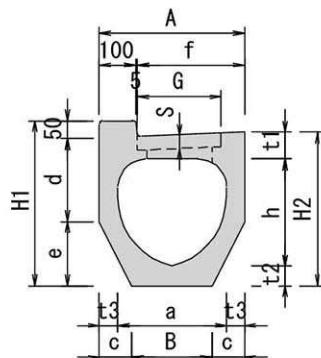

側面図

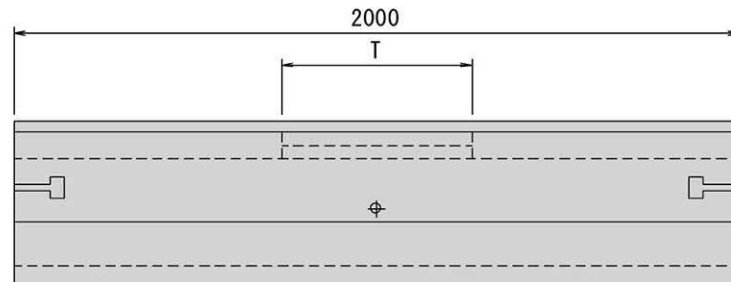

●諸元表


呼 び 名	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)															
		A	B	H1	H2	G	T	S	a	h	c	d	e	f	t1	t2	t3
300 LG	388	400	220	462	430	230	525	38	300	300	90	232	180	295	75	55	50
350 LG	505	470	270	528	500	304	760	44	350	355	100	268	210	365	85	60	60
400 LG	594	520	320	575	550	345	760	50	400	400	100	295	230	415	90	60	60




AMタイプ(L=1000)

● 寸法図

正面図

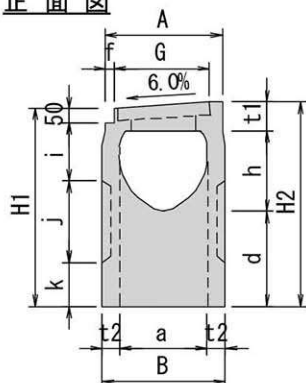

側面図

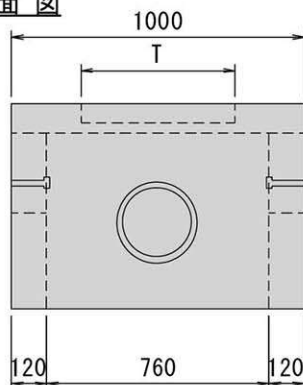

※呼び名300サイズのみT寸法は525mmも有


● 諸元表

呼び名	参考重量 (kg)	寸法 (mm)														
		A	B	H1	H2	G	T	a	h	d	f	i	j	k	t1	t2
300 AM	270	400	420	678	700	314	760	300	275	325	30	198	280	150	100	60
350 AM	335	470	490	732	760	361	760	350	330	320	40	210	300	170	110	70
400 AM	440	520	560	880	910	401	760	400	380	420	60	380	300	150	110	80


AMタイプ(L=2000)

● 寸法図


正面図



側面図

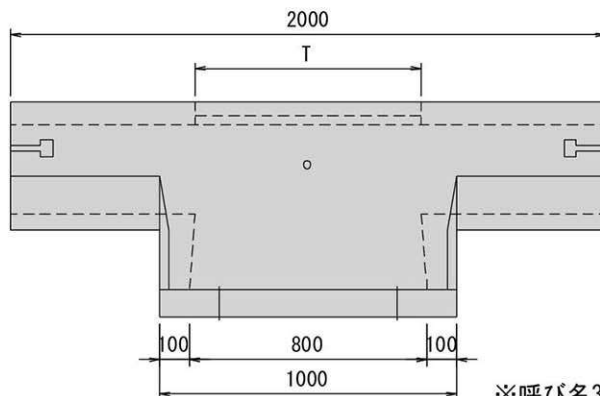

正面図



※呼び名300サイズのみT寸法は525mmも有


● 諸元表

呼び名	参考重量 (kg)	寸法 (mm)																		
		A	B	H1	H2	H3	H4	G	S	T	a	h	c	d	e	f	i	t1	t2	t3
300AM	511	400	220	408	430	703	725	314	45	760	300	300	90	178	180	30	260	75	55	50
400AM	793	520	320	520	550	815	845	402	50	760	400	400	100	240	230	60	300	90	60	60


LMタイプ(呼び名:300LM)

● 寸法図 (参考重量: 554kg)


正面図



側面図

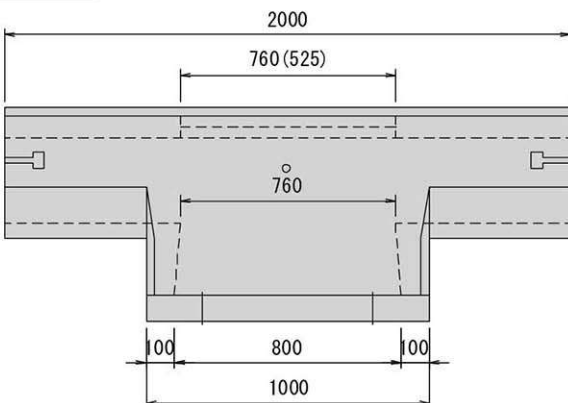

正面図







FMタイプ(L=1000)

● 寸法図

正面図

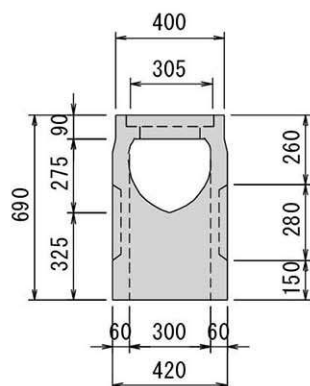

側面図

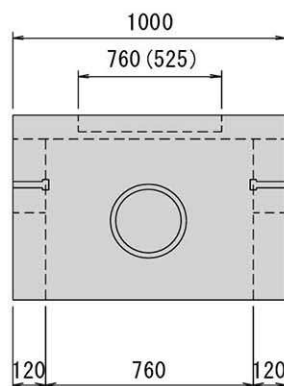


● 重量表 (kg)

呼び名	参考重量
300FM	282


FMタイプ(L=2000)

● 寸法図


正面図

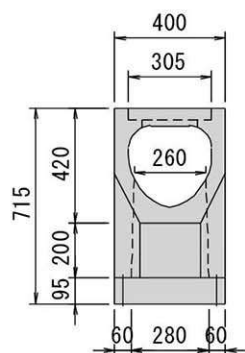

側面図

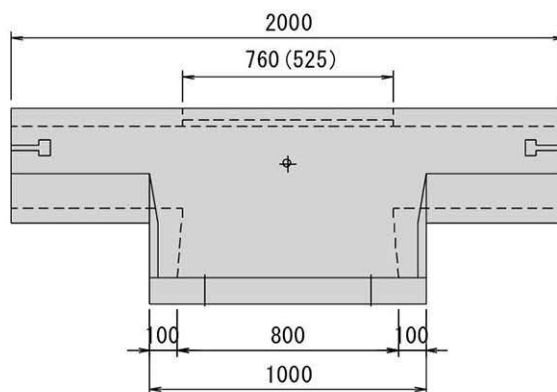

正面図



● 重量表 (kg)

呼び名	参考重量
300FM	523



重圧管 T-25 (土被り H=0.05m~10m)




熊本不二コンクリート工業株式会社


本体

● 寸法図


平面図

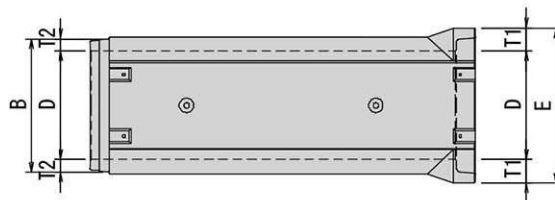


正面図 (凸側)



側面図

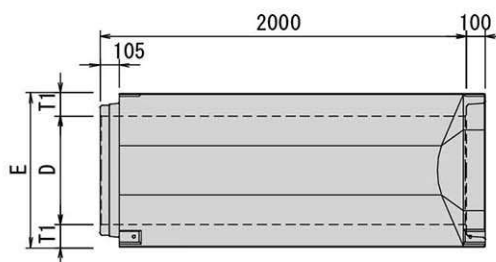

正面図 (凹側)




● 諸元表


呼び名	参考重量 (kg)	寸法 (mm)					
		D	B	C	E	T1	T2
300	440	300	404	250	488	94	52
400	680	400	524	330	606	103	62
500	960	500	640	400	730	115	70
600	1260	600	754	480	856	128	77
700	1630	700	850	600	970	135	75
800	2010	800	960	680	1090	145	80
900	2380	900	1070	760	1200	150	85
1000	2820	1000	1180	840	1320	160	90

標準断面図

● 寸法図

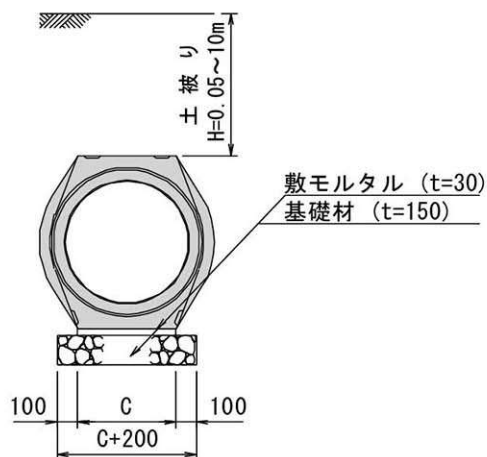


● 斜視図

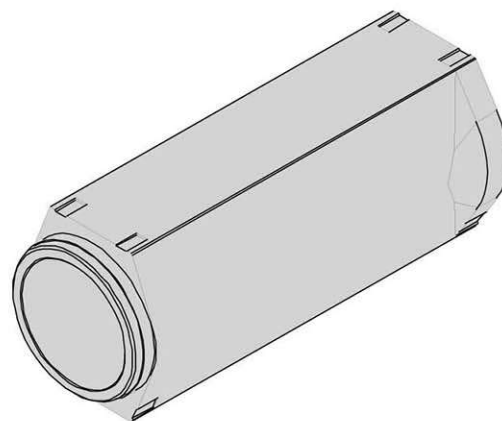

標準断面図

■ 日本下水道協会認定品

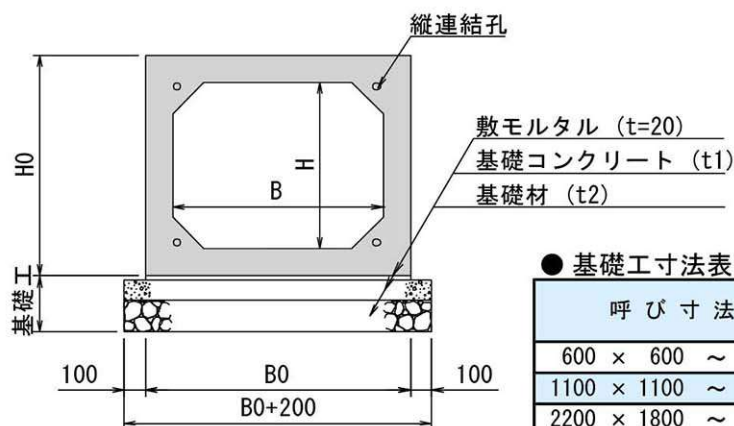

● 基礎工寸法表


呼び寸法 (B×H)	寸法 (mm)	
	t1	t2
600 × 600 ~ 1000 × 1500	100	150
1100 × 1100 ~ 2000 × 2000	150	200
2200 × 1800 ~ 5000 × 2500	200	250




4
ボックスカルバート

形状図

正面図

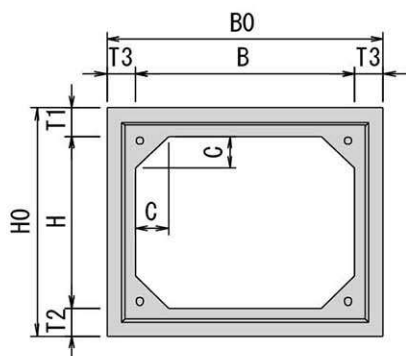

側面図

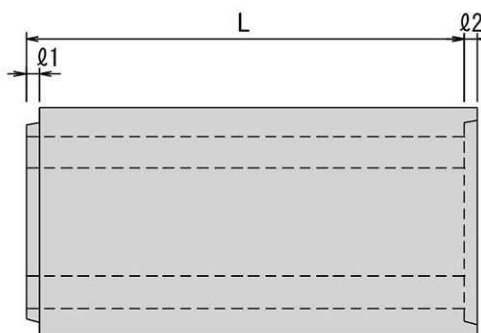

◆ 諸元表 (●印は全国ボックスカルバート協会規格製品)

呼び寸法 (B × H)	参考重量 (kg)	寸法 (mm)								
		B0	H0	L	T1	T2	T3	C	l1	l2
● 600 × 500	1870	860	760	2000	130	130	130	100	60	40
● × 600	2000	860	860							
● × 700	2130	860	960							
● × 800	2260	860	1060							
● × 900	2390	860	1160							
● × 1000	2520	860	1260							
● 700 × 500	2000	960	760	2000	130	130	130	100	60	40
● × 600	2130	960	860							
● × 700	2260	960	960							
● × 800	2390	960	1060							
● × 900	2520	960	1160							
● × 1000	2650	960	1260							
● 800 × 600	2260	1060	860	2000	130	130	130	100	60	40
● × 700	2390	1060	960							
● × 800	2520	1060	1060							
● × 900	2650	1060	1160							
● × 1000	2780	1060	1260							
● 900 × 600	2390	1160	860	2000	130	130	130	100	60	40
● × 700	2520	1160	960							
● × 800	2650	1160	1060							
● × 900	2780	1160	1160							



◆ 諸 元 表 (●印は全国ボックスカルバート協会規格製品)

呼 び 寸 法 (B × H)	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)								
		B0	H0	L	T1	T2	T3	C	φ1	φ2
● 1000 × 800	2900	1260	1060	2000	130	130	130	150	60	60
● × 900	3030	1260	1160							
● × 1000	3160	1260	1260							
● × 1500	3810	1260	1760							
● 1100 × 800	3030	1360	1060	2000	130	130	130	150	60	60
● × 900	3160	1360	1160							
● × 1000	3290	1360	1260							
● × 1100	3420	1360	1360							
● 1200 × 600	2900	1460	860	2000	130	130	130	150	60	60
● × 700	3030	1460	960							
● × 800	3160	1460	1060							
● × 900	3290	1460	1160							
● × 1000	3420	1460	1260							
● × 1100	3550	1460	1360							
● × 1200	3680	1460	1460							
● × 1300	3810	1460	1560							
● × 1400	3940	1460	1660							
● × 1500	4070	1460	1760							
● 1300 × 800	3450	1560	1080	2000	140	140	130	150	60	60
● × 900	3580	1560	1180							
● × 1000	3710	1560	1280							
● × 1100	3840	1560	1380							
● × 1200	3970	1560	1480							
● × 1300	4100	1560	1580							
● 1400 × 1000	4020	1660	1300	2000	150	150	130	150	60	60
● × 1100	4150	1660	1400							
● × 1200	4280	1660	1500							
● × 1300	4410	1660	1600							
● × 1400	4540	1660	1700							
● 1500 × 700	4050	1780	1020	2000	160	160	140	150	60	60
● × 800	4190	1780	1120							
● × 900	4330	1780	1220							
● × 1000	4470	1780	1320							
● × 1100	4610	1780	1420							
● × 1200	4750	1780	1520							
● × 1300	4890	1780	1620							
● × 1400	5030	1780	1720							
● × 1500	5170	1780	1820							
● 1600 × 1000	4960	1900	1340	2000	170	170	150	150	80	80
● × 1100	5110	1900	1440							
● × 1200	5260	1900	1540							
● × 1300	5410	1900	1640							
● × 1400	5560	1900	1740							
● × 1500	5710	1900	1840							
● × 1600	5860	1900	1940							
● 1700 × 1200	5430	2000	1540	2000	170	170	150	150	80	80
● × 1300	5580	2000	1640							
● × 1400	5730	2000	1740							
● × 1500	5880	2000	1840							
● × 1600	6030	2000	1940							
● × 1700	6180	2000	2040							
● × 1800	6330	2000	2140							
● × 1900	6480	2000	2240							



ボックスカルバート T-25



熊本不二コンクリート工業株式会社

◆ 諸 元 表 (●印は全国ボックスカルバート協会規格製品)

呼 び 寸 法 (B × H)	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)								
		B0	H0	L	T1	T2	T3	C	φ1	φ2
1800 × 800	5000	2100	1140	2000	170	170	150	150	80	80
× 900	5150	2100	1240							
× 1000	5300	2100	1340							
× 1100	5450	2100	1440							
× 1200	5600	2100	1540							
× 1300	5750	2100	1640							
× 1400	5900	2100	1740							
× 1500	6050	2100	1840							
× 1600	6200	2100	1940							
× 1700	6350	2100	2040							
× 1800	6500	2100	2140							
2000 × 800	5860	2320	1160	2000	180	180	160	200	80	80
× 900	6020	2320	1260							
× 1000	6180	2320	1360							
× 1100	6340	2320	1460							
× 1200	6500	2320	1560							
× 1300	6660	2320	1660							
× 1400	6820	2320	1760							
× 1500	6980	2320	1860							
× 1600	7140	2320	1960							
× 1700	7300	2320	2060							
× 1800	7460	2320	2160							
× 1900	7620	2320	2260							
× 2000	7780	2320	2360							
2200 × 1000	5490	2560	1400	1500	200	200	180	200	80	80
× 1100	5630	2560	1500							
× 1200	5760	2560	1600							
× 1300	5900	2560	1700							
× 1400	6030	2560	1800							
× 1500	6170	2560	1900							
× 1600	6300	2560	2000							
× 1700	6440	2560	2100							
× 1800	6570	2560	2200							
× 1900	6710	2560	2300							
× 2000	6840	2560	2400							
× 2100	6980	2560	2500							
× 2200	7110	2560	2600							
× 2300	7250	2560	2700							
2300 × 1000	5640	2660	1400	1500	200	200	180	200	80	80
× 1100	5780	2660	1500							
× 1200	5910	2660	1600							
× 1300	6050	2660	1700							
× 1400	6180	2660	1800							
× 1500	6320	2660	1900							
× 1600	6450	2660	2000							
× 1700	6590	2660	2100							
× 1800	6720	2660	2200							
× 1900	6860	2660	2300							
× 2000	6990	2660	2400							
× 2100	7130	2660	2500							
× 2200	7260	2660	2600							
× 2300	7400	2660	2700							

ボックス
カルバート
4



ボックスカルバート T-25



熊本不二コンクリート工業株式会社

◆ 諸 元 表 (●印は全国ボックスカルバート協会規格製品)

呼 び 寸 法 (B × H)	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)								
		B0	H0	L	T1	T2	T3	C	φ1	φ2
2400 × 800	5820	2780	1220	1500	210	210	190	200	80	80
× 900	5960	2780	1320							
× 1000	6100	2780	1420							
× 1100	6250	2780	1520							
× 1200	6390	2780	1620							
× 1300	6530	2780	1720							
× 1400	6670	2780	1820							
× 1500	6820	2780	1920							
× 1600	6960	2780	2020							
× 1700	7100	2780	2120							
× 1800	7240	2780	2220							
× 1900	7390	2780	2320							
× 2000	7530	2780	2420							
× 2100	7670	2780	2520							
× 2200	7810	2780	2620							
× 2300	7960	2780	2720							
× 2400	8100	2780	2820							
2500 × 1000	6590	2900	1440	1500	220	220	200	200	80	80
× 1100	6740	2900	1540							
× 1200	6890	2900	1640							
× 1300	7040	2900	1740							
× 1400	7190	2900	1840							
× 1500	7340	2900	1940							
× 1600	7490	2900	2040							
× 1700	7640	2900	2140							
× 1800	7790	2900	2240							
× 1900	7940	2900	2340							
× 2000	8090	2900	2440							
× 2100	8240	2900	2540							
× 2200	8390	2900	2640							
× 2300	8540	2900	2740							
× 2400	8690	2900	2840							
× 2500	8840	2900	2940							
2700 × 1500	5620	3140	1980							
× 1600	5730	3140	2080							
× 1700	5840	3140	2180							
× 1800	5950	3140	2280							
× 1900	6060	3140	2380							
× 2000	6170	3140	2480							
× 2100	6280	3140	2580							
2800 × 1500	5740	3240	1980	1000	240	240	220	200	80	80
× 1600	5850	3240	2080							
× 1700	5960	3240	2180							
× 1800	6070	3240	2280							
× 1900	6180	3240	2380							
× 2000	6290	3240	2480							
× 2100	6400	3240	2580							

4 カ
ボ
ッ
ク
ス
カ
ル
バ
ー
ト



ボックスカルバート T-25



熊本不二コンクリート工業株式会社

◆ 諸 元 表 (●印は全国ボックスカルバート協会規格製品)

呼 び 寸 法 (B × H)	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)								
		B0	H0	L	T1	T2	T3	C	φ1	φ2
3000 × 1000	6170	3480	1520	1000	260	260	240	300	80	80
× 1100	6290	3480	1620							
× 1200	6410	3480	1720							
× 1300	6530	3480	1820							
× 1400	6650	3480	1920							
× 1500	6770	3480	2020							
× 1600	6890	3480	2120							
× 1700	7010	3480	2220							
× 1800	7130	3480	2320							
× 1900	7250	3480	2420							
× 2000	7370	3480	2520							
× 2100	7490	3480	2620							
× 2200	7610	3480	2720							
× 2300	7730	3480	2820							
× 2400	7850	3480	2920							
× 2500	7970	3480	3020							
× 2600	8090	3480	3120							
× 2700	8210	3480	3220							
× 2800	8330	3480	3320							
× 2900	8450	3480	3420							
× 3000	8570	3480	3520							
3500 × 1500	8530	4000	2120	1000	310	310	250	300	80	80
× 1600	8650	4000	2220							
× 1700	8780	4000	2320							
× 1800	8900	4000	2420							
× 1900	9030	4000	2520							
× 2000	9150	4000	2620							
× 2100	9280	4000	2720							
× 2200	9400	4000	2820							
× 2300	9530	4000	2920							
× 2400	9650	4000	3020							
× 2500	9780	4000	3120							
4000 × 1500	9080	4500	2100	1000	300	300	250	300	80	80
× 1600	9200	4500	2200							
× 1700	9330	4500	2300							
× 1800	9450	4500	2400							
× 1900	9580	4500	2500							
× 2000	9700	4500	2600							
× 2100	9830	4500	2700							

4
ボックス
カルバート




製品特徴


社団法人日本下水道協会 下水道施設耐震計算例 -管路施設編-後編 に準拠

【使用例】


1, 地層境界など土質に変化が生じる場合

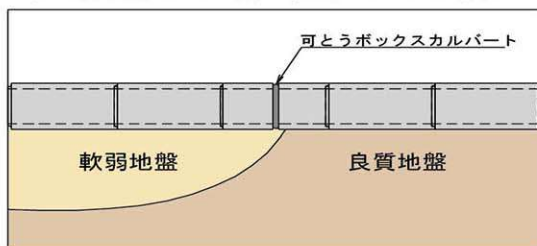



2, 地下構造物上など支承条件が異なる場合

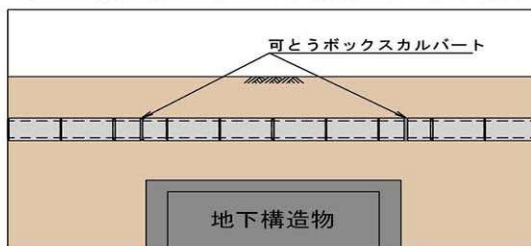

3, 荷重条件が変化する場合

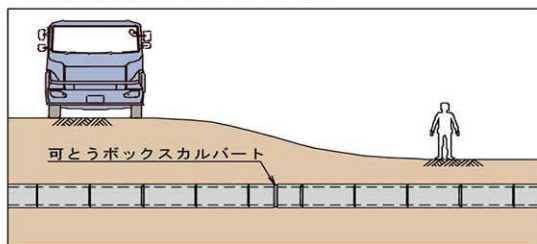

4, 構造形態の異なる部分での接続

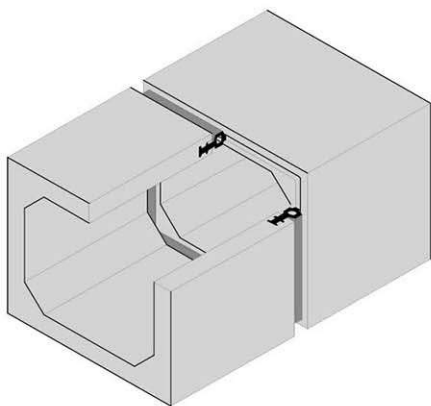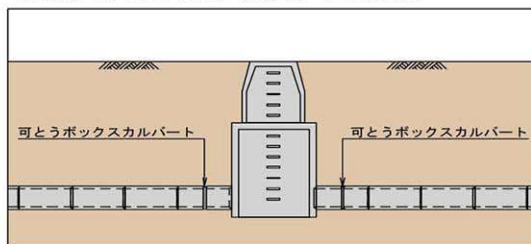


【特徴】


- 1 耐震性管路が築造でき耐震性が向上する
- 2 地盤の変化に追随できる為杭基礎等の工法が不要となり経済性に富む
- 3 工場にて一体成形されるため現場での施工が容易になり施工性が向上する
- 4 可とうゴムを内蔵することで振動や地盤の変形に追随できる合理的な構造

製品構造


平面図

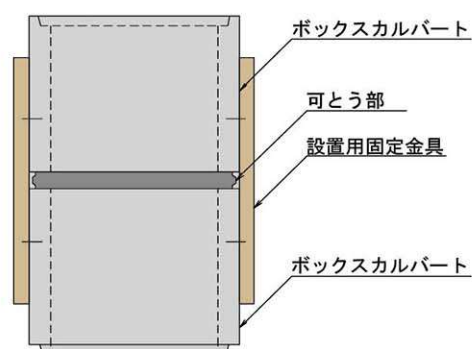


可とう部 断面図



正面図

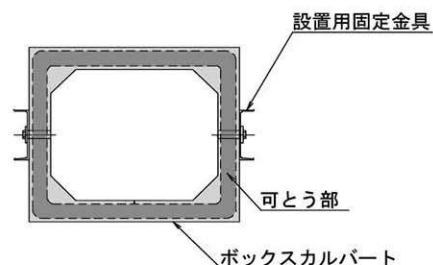

側面図

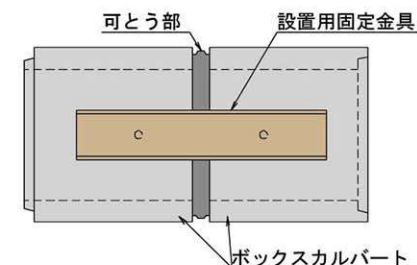

※ 詳しい内容については
ご相談ください。

マルチスライド工法とは

基礎コンクリートにレール（市販鋼材）を埋設し、レール面へ勾配に影響されることなく偏りのない鉄球散布ができる粘着剤を塗布し、鉄球を介した上にコンクリート二次製品を配置した後二次製品をウィンチ等の牽引機具で牽引し順次滑走させ移動しながら敷設する工法です。


特徴

- 1、多くのプレキャストコンクリート製品に使用が可能です。
- 2、特殊な施工専用機械が不要で迅速な移動と確実な設置ができます。
- 3、住宅密集地や高架橋・電線等の障害物があり、クレーン移動ができないところでの作業に効果を発揮します。クレーンは荷下ろし作業のみに使用します。
- 4、コスモオクトール（専用粘着剤）を使用する事により、鉄球の転動を抑えている為縦断勾配が10%程度でも施工が可能です。


4
ボックス
カルバート

工法例（例：ボックスカルバート）

敷設状況図

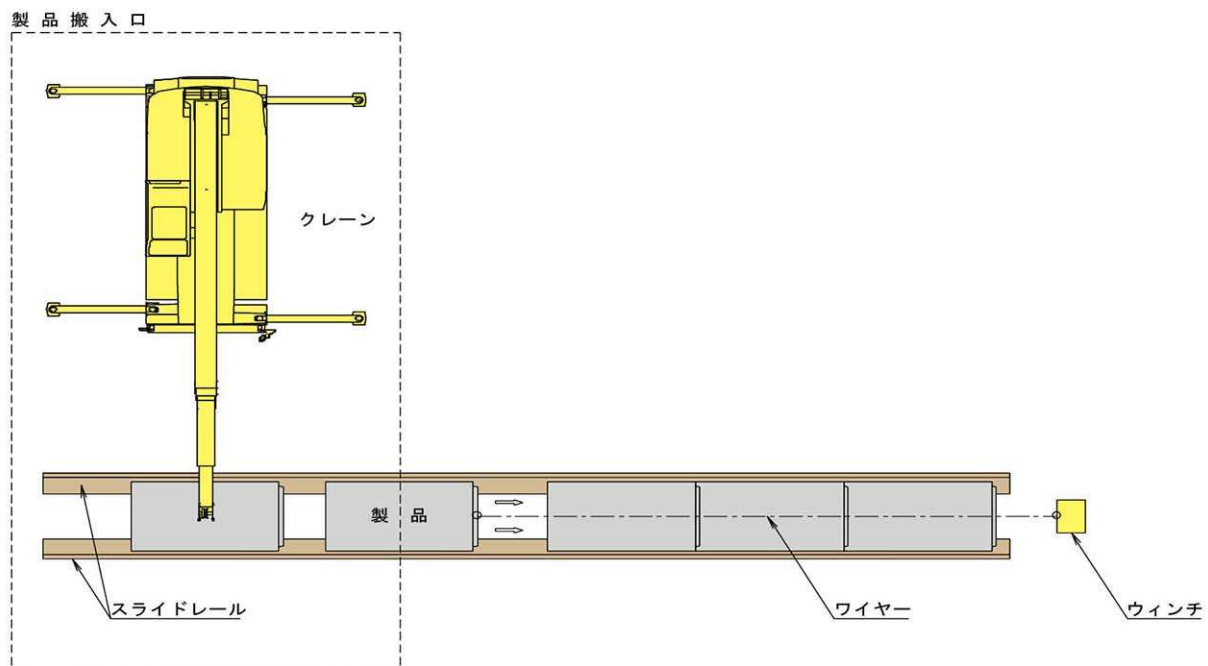

標準断面図

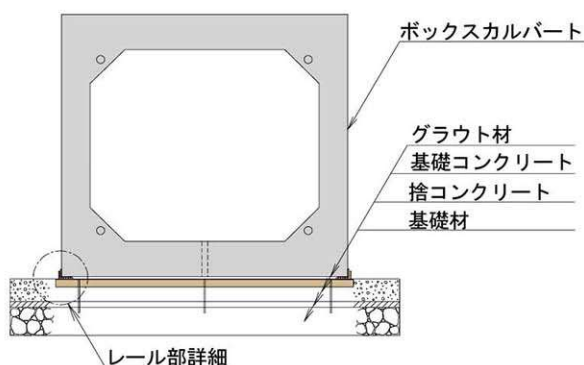

レール部詳細図

