





基本型

● 寸法図

片面



両面



● 諸元表


呼び名	参考重量 (kg)			寸法 (mm)			
	L=600	L=1000	L=2000	a	b	h	r
片 A	45	75	150	150	170	200	20
片 B	70	115	230	180	205	250	30
片 C	84	140	280	180	210	300	30
両 A	49	82	164	150	190	200	20
両 B	74	123	246	180	230	250	30
両 C	89	147	295	180	240	300	30

※ L=2000製品は吊り金具・ガイドピン仕様となります。


乗入型

● 寸法図(標準仕様)


片面



両面




片面(身障者用)




● 寸法図(バリアフリー仕様)


片面



両面



片面(身障者用)



● 諸元表(標準仕様)

呼び名	参考重量(kg)	寸法 (mm)		
	L=600	a	b	h
片 A	21	150	160	100
片 B・C	25	180	190	100
片(身) A	19	150	160	100
片(身) B・C	23	180	190	100
両 A	23	150	170	100
両 B・C	27	180	200	100


● 諸元表(バリアフリー仕様)

呼び名	参考重量(kg)	寸法 (mm)		
	L=600	a	b	h
片 A	15	150	157	70
片 B・C	18	180	187	70
片(身) A	13	150	157	70
片(身) B・C	16	180	187	70
両 A	16	150	164	70
両 B・C	19	180	194	70


バリアフリー乗入型

● 寸法図

滑面タイプ



滑止タイプ




● 諸元表

呼び名	参考重量 (kg)	寸法 (mm)		
	L=1000	a	h	r
滑面タイプ	76	300	130	20
滑止タイプ	80	300	130	20




1段 切下げ (標準仕様)


① 両A→両A ※受注生産
36(60)kg

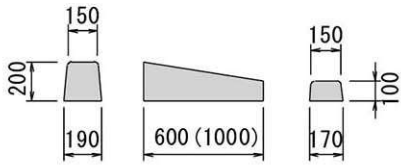


② 両A→片A (乗入)
左右 35kg

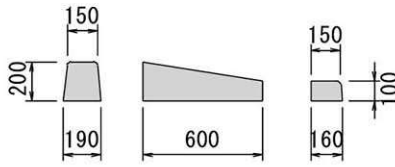


④ 両A→片A (身障者乗入)
左右 34kg

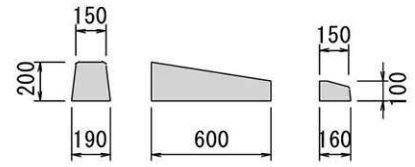

③ 両A→片B (乗入)
左右 38kg

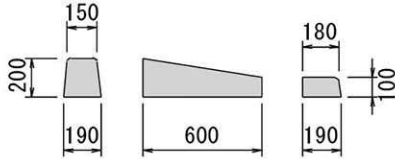


⑤ 両A→片B (身障者乗入)
左右 36(60)kg

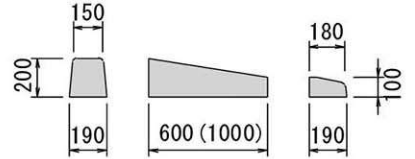


※ () の内数値はL=1000の製品重量

1段 切下げ (バリアフリー仕様 H=70)


① 両A→両A
32(54)kg

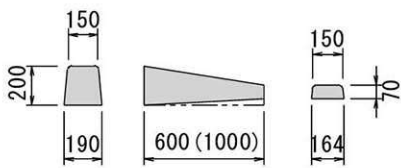


② 両A→片A (乗入)
左右 32kg

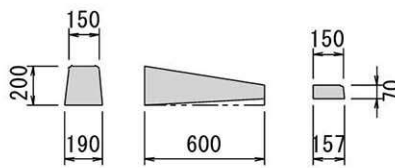


④ 両A→片A (身障者乗入)
左右 31kg

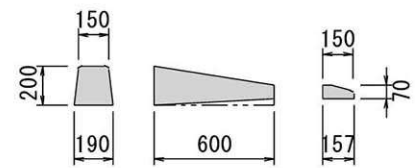

③ 両A→片B (乗入)
左右 34kg

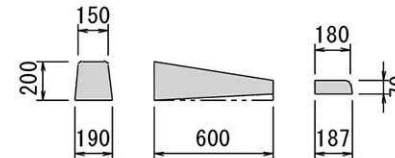


⑤ 両A→片B (身障者乗入)
左右 32(53)kg

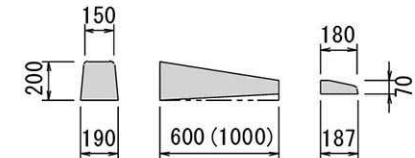


※ () の内数値はL=1000の製品重量

2段 切下げ (標準仕様) ①+②③④⑤


① 両A→両A (1段目)
42kg

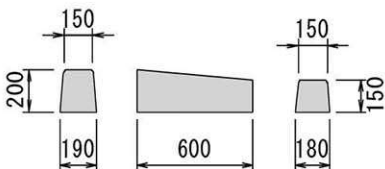


② 両A→両A (2段目)
※受注生産 29kg

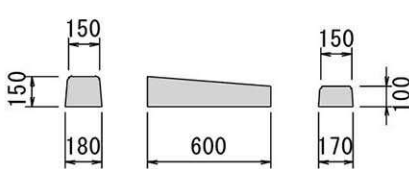


④ 両A→片A (2段目/身障者乗入)
左右 27kg

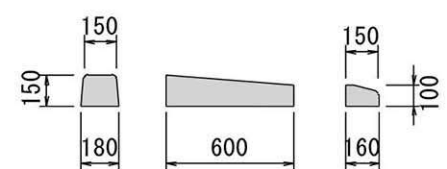

③ 両A→片A (2段目/乗入)
左右 29kg

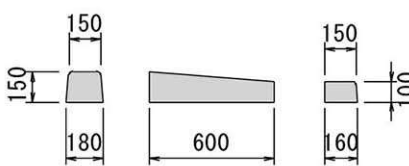

⑤ 両A→片B (2段目/身障者乗入)
左右 29kg

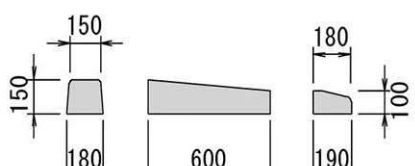

※製品の左右は道路側から見て「左」「右」




歩車道境界ブロックA (両面切下げ)




熊本不二コンクリート工業株式会社

2段 切下げ(バリアフリー仕様 H=70) ①+②③④⑤


① 両A→両A(1段目)
40kg

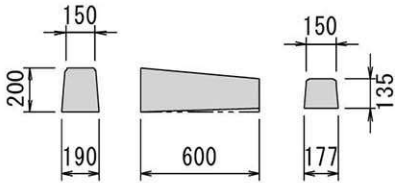


② 両A→両A(2段目)
24kg

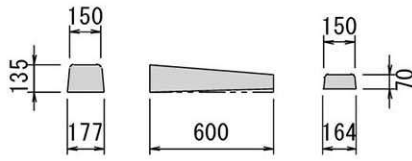


④ 両A→片A(2段目/身障者乗入)
左右 23kg

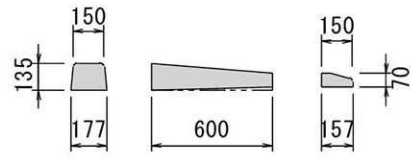

③ 両A→片A(2段目/乗入)
左右 23kg

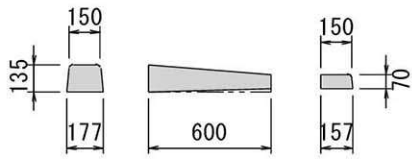

⑤ 両A→片B(2段目/身障者乗入)
左右 23kg

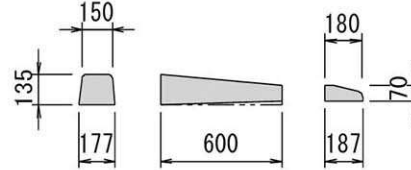

※製品の左右は道路側から見て「左」「右」


5

歩車道境界
各種境界類




1段 切下げ (標準仕様)

① 片A→片A (乗入)
左右 34kg

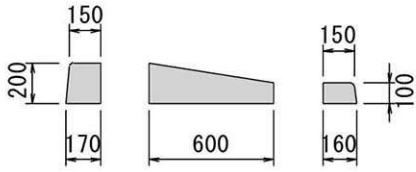


② 片A→片A (身障者乗入)
左右 33kg

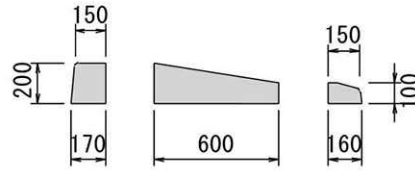


1段 切下げ (バリアフリー仕様 H=70)

① 片A→片A (乗入)
左右 31kg

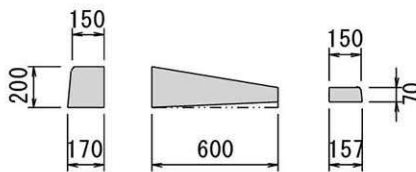


② 片A→片A (身障者乗入)
左右 30kg

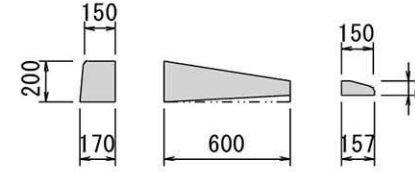


2段 切下げ (標準仕様) ①+②③


① 片A→片A (1段目)
左右 40kg

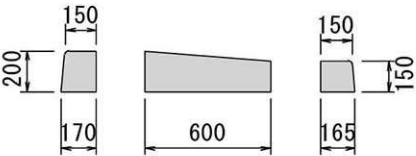

② 片A→片A (2段目/乗入)
左右 28kg

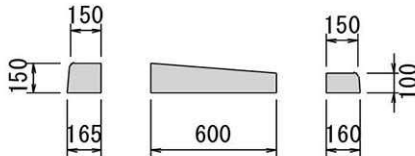


③ 片A→片A (2段目/身障者乗入)
左右 27kg

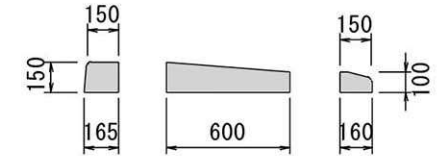


2段 切下げ (バリアフリー仕様 H=70) ①+②③


① 片A→片A (1段目)
左右 38kg

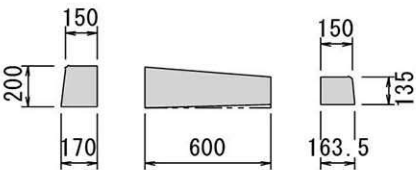

② 片A→片A (2段目/乗入)
左右 23kg

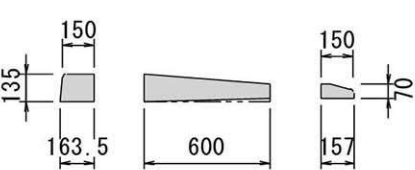

③ 片A→片A (2段目/身障者乗入)
左右 22kg

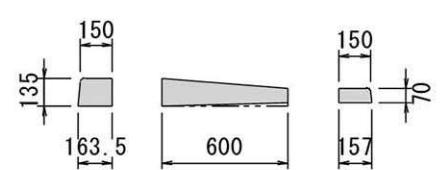


※製品の左右は道路側から見て「左」「右」




1段 切下げ (標準仕様)


① 両B→両B
50(84)kg

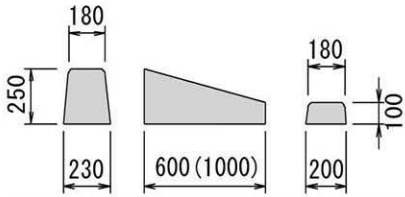

② 両B→片B (乗入)
左右 50kg

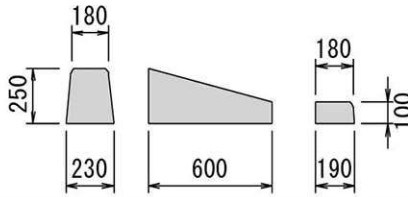


③ 両B→片B (身障者乗入)
左右 48kg

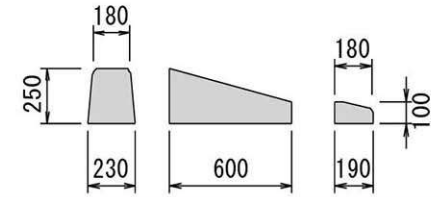


1段 切下げ (バリアフリー仕様 H=70)


① 両B→両B
46(76)kg

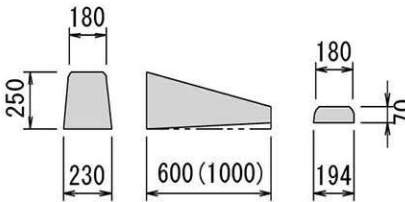

② 両B→片B (乗入)
左右 46kg

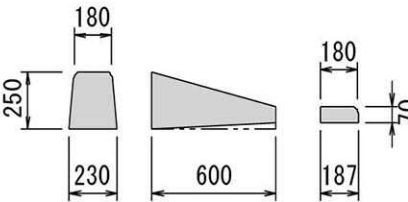


③ 両B→片B (身障者乗入)
左右 44kg

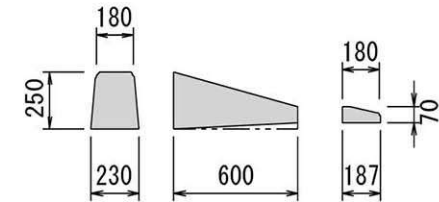


2段 切下げ (標準仕様) ①+②③④


① 両B→両B (1段目)
61kg

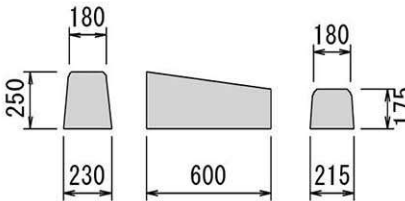


② 両B→両B (2段目)
※受注生産 38kg

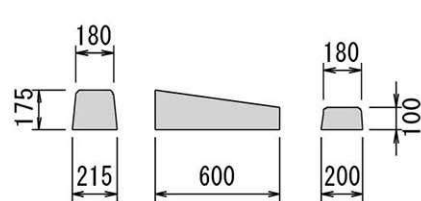

④ 両B→片B (2段目/身障者乗入)
左右 37kg

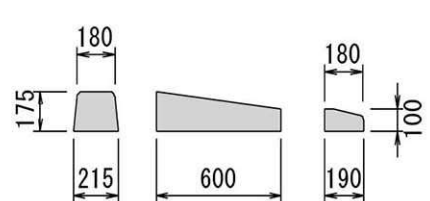


③ 両B→片B (2段目/乗入)
左右 38kg

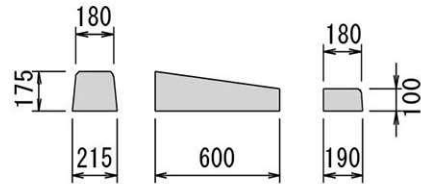


2段 切下げ (バリアフリー仕様 H=70) ①+②③④


① 両B→両B (1段目)
59kg

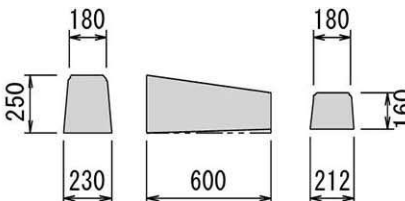


② 両B→両B (2段目)
32kg

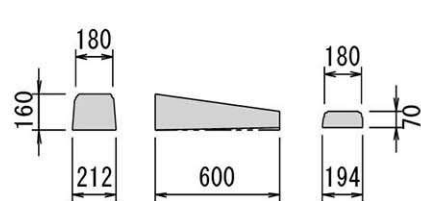

④ 両B→片B (2段目/身障者乗入)
左右 30kg

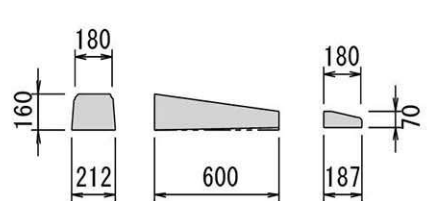

③ 両B→片B (2段目/乗入)
左右 31kg

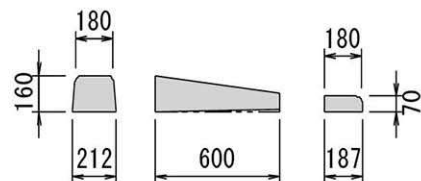


※()内の数値はL=1000の製品重量
※製品の左右は道路側から見て「左」「右」

5 各種境界種類




1段 切下げ (標準仕様)

① 片B→片B (乗入)
左右 48kg

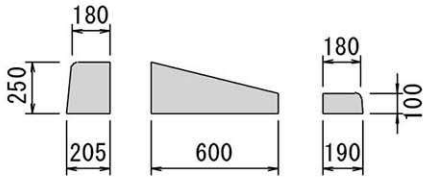


② 片B→片B (身障者乗入)
左右 46kg

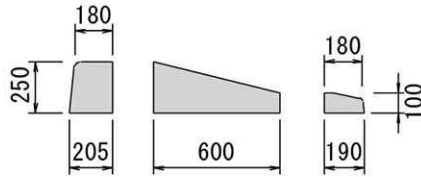


1段 切下げ (バリアフリー仕様 H=70)

① 片B→片B (乗入)
左右 44kg

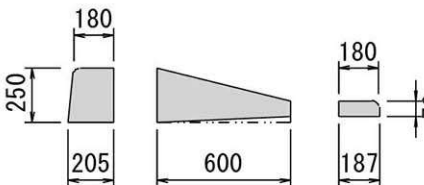


② 片B→片B (身障者乗入)
左右 42kg

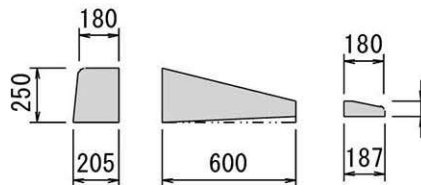


2段 切下げ (標準仕様) ①+②③


① 片B→片B (1段目)
58kg



② 片B→片B (2段目/乗入)
左右 37kg

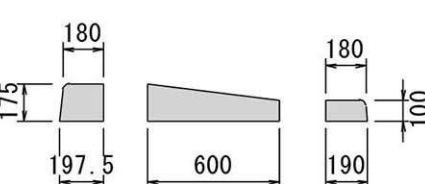


③ 片B→片B (2段目/身障者乗入)
左右 35kg

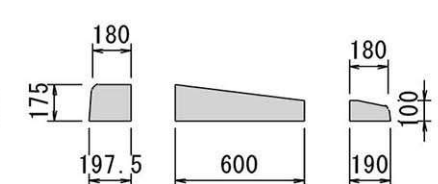


2段 切下げ (バリアフリー仕様 H=70) ①+②③


① 片B→片B (1段目)
56kg



② 片B→片B (2段目/乗入)
左右 ※受注生産 31kg

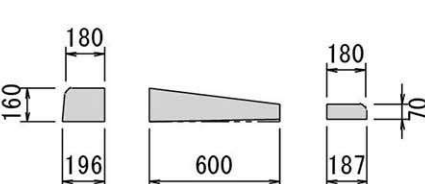

③ 片B→片B (2段目/身障者乗入)
左右 29kg

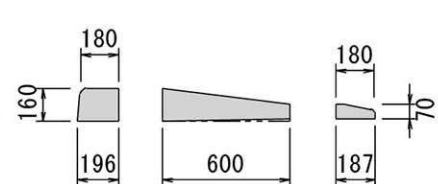


※製品の左右は道路側から見て「左」「右」




3段 切下げ (標準仕様) ①+②+③④


① 片B→片B (1段目)
左右 62kg

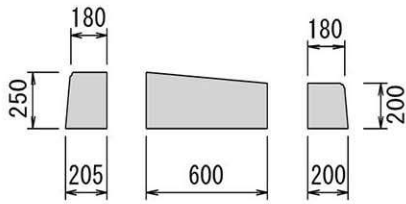


② 片B→片B (2段目)
左右 47kg

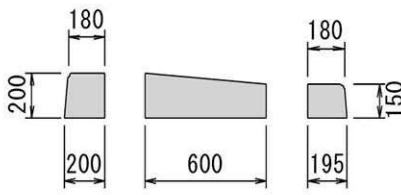

③ 片B→片B (3段目/乗入)
左右 33kg

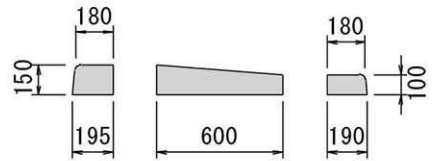


④ 片B→片B (3段目/身障者乗入)
左右 31kg

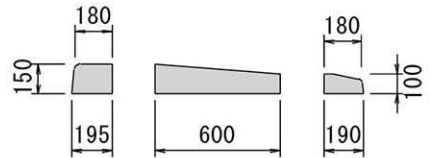


5 各種境界種類

3段 切下げ (バリアフリー仕様 H=70) ①+②+③④


① 片B→片B (1段目)
左右 60kg

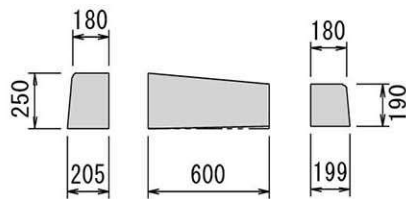


② 片B→片B (2段目)
左右 43kg

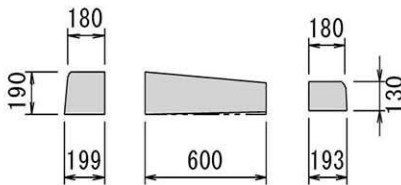

③ 片B→片B (3段目/乗入)
左右 26kg

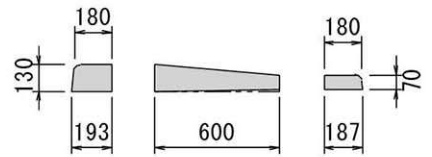

④ 片B→片B (3段目/身障者乗入)
左右 24kg


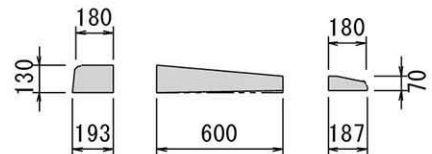


※製品の左右は道路側から見て「左」「右」





1段 切下げ (標準仕様)



① 両C→両C ※L=1000受注生産
59(98)kg



② 両C→片C(乗入)
左右 58kg





③ 両C→片C(身障者乗入)
左右 57kg





1段 切下げ (バリアフリー仕様 H=70)



① 両C→両C
54(91)kg



② 両C→片C(乗入)
左右 54kg





③ 両C→片C(身障者乗入)
左右 53kg





2段 切下げ (標準仕様) ①+②③④



① 両C→両C(1段目)
74kg





② 両C→両C(2段目)
42kg



④ 両C→片C(2段目/身障者乗入)
左右 40kg





③ 両C→片C(2段目/乗入)
左右 42kg





2段 切下げ (バリアフリー仕様 H=70) ①+②③④



① 両C→両C(1段目)
71kg





② 両C→両C(2段目)
35kg



④ 両C→片C(2段目/身障者乗入)
左右 34kg



③ 両C→片C(2段目/乗入)
左右 35kg




※()内の数値はL=1000の製品重量
※製品の左右は道路側から見て「左」「右」




1段 切下げ (標準仕様)

① 片C→片C (乗入)
左右 55 (91) kg

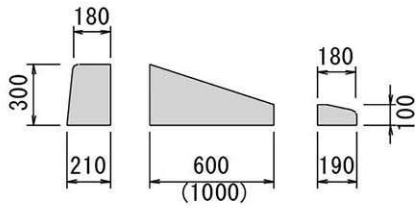


② 片C→片C (身障者乗入)
左右 54kg

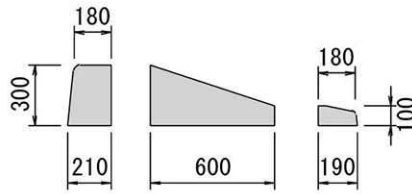


1段 切下げ (バリアフリー仕様 H=70)

① 片C→片C (乗入)
左右 51kg

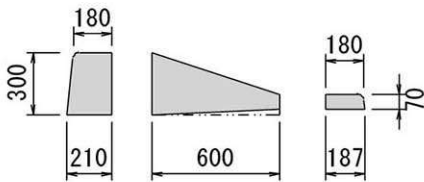


② 片C→片C (身障者乗入)
左右 50kg

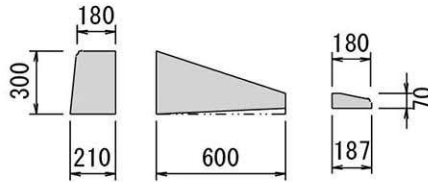


2段 切下げ (標準仕様) ①+②③


① 片C→片C (1段目)
左右 69kg

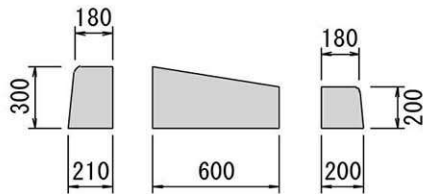

② 片C→片C (2段目/乗入)
左右 40kg

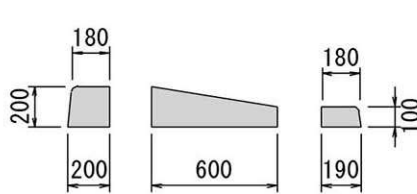


③ 片C→片C (2段目/身障者乗入)
左右 39kg

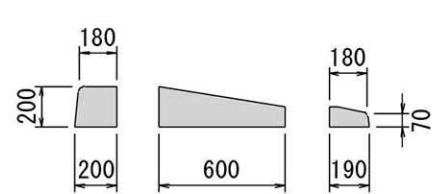


2段 切下げ (バリアフリー仕様 H=70) ①+②③


左右
① 片C→片C (1段目)
67kg

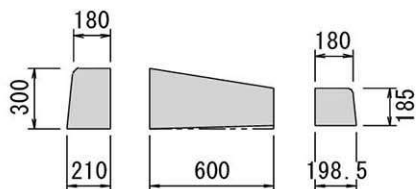

左右
② 片C→片C (2段目/乗入)
34kg

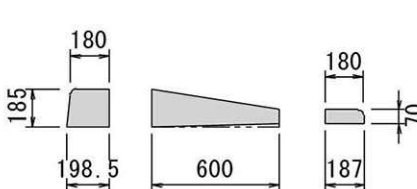

左右
③ 片C→片C (2段目/身障者乗入)
33kg

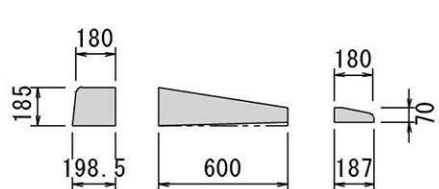


※製品の左右は道路側から見て「左」「右」




3段 切下げ (標準仕様) ①+②+③④


① 片C→片C(1段目/乗入)
左右 74kg

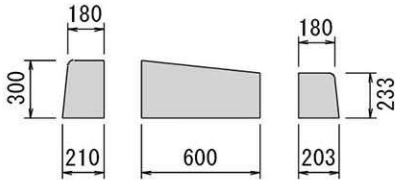


② 片C→片C(2段目/乗入)
左右 55kg

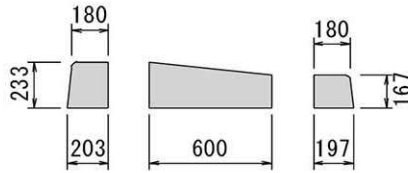

③ 片C→片C(3段目/乗入)
左右 36kg

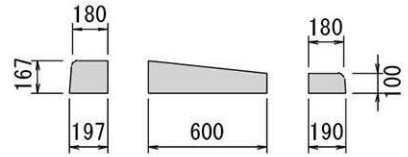


④ 片C→片C(3段目/身障者乗入)
左右 33kg

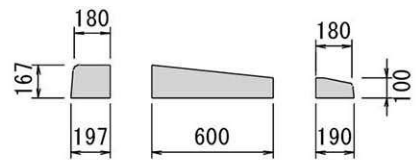


5
歩車道境界
各種境界類

3段 切下げ (バリアフリー仕様 H=70) ①+②+③④


① 片C→片C(1段目/乗入)
左右 73kg

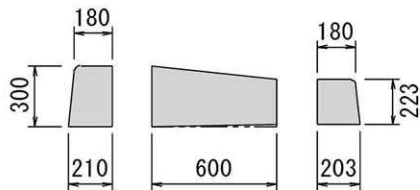


② 片C→片C(2段目/乗入)
左右 50kg

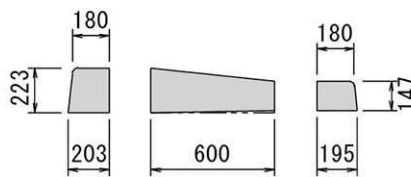

③ 片C→片C(3段目/乗入)
左右 29kg

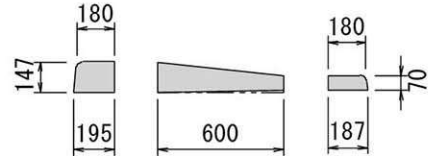

④ 片C→片C(3段目/身障者乗入)
左右 26kg

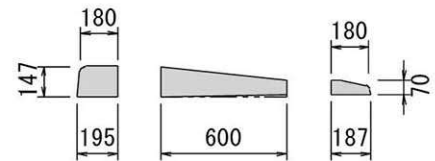

※製品の左右は道路側から見て「左」「右」



水抜型


● 寸法図

【門型水抜タイプ】

断面図

(片面) (両面)

側面図

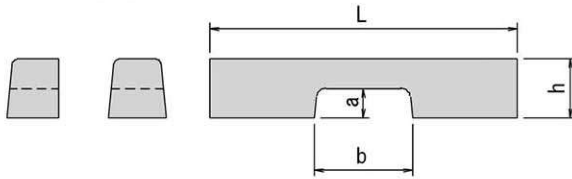

● 諸元表(門型水抜タイプ)


呼び名	参考重量(kg)		寸法(mm)		
	L=600	L=1000	a	b	h
片面A 水抜	34	64	100	300	200
片面B 水抜	45	91	150	300	250
片面C 水抜	56	112	200	300	300
両面A 水抜	37	69	100	300	200
両面B 水抜	49	98	150	300	250
両面C 水抜	61	120	200	300	300

【窓抜タイプ 両面A】

断面図

参考重量：72kg


側面図

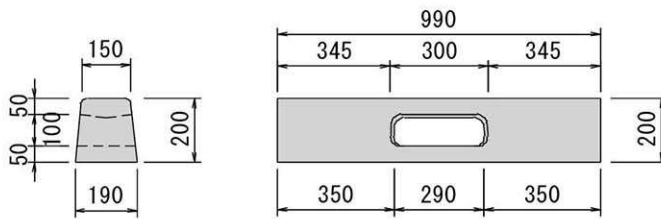

カーブ型

● R用 寸法図

平面図

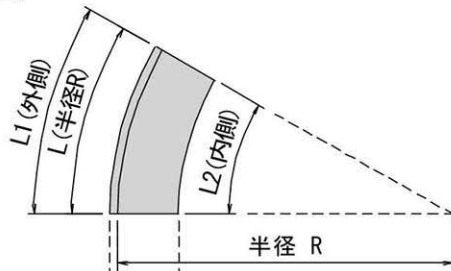

断面図




● R用 諸元表(基本型用)

呼び名	参考重量(kg)	90°当り本数	寸法(mm)			
			L	L1	L2	
片面A	R=1.0	37	3	513	524	435
	R=1.5	42	4	579	586	520
	R=2.0	45	5	618	624	571
	R=2.5	41	7	550	555	517
	R=3.0	43	8	579	582	549
片面B	R=0.5	48	1.5	514	540	329
	R=0.75	42	3	382	395	288
	R=1.0	53	3	513	526	419
	R=1.5	62	4	579	588	508
	R=2.0	67	5	618	626	561
	R=2.5	65	7	550	556	510
	R=3.0	64	8	579	583	543
	R=5.0	66	13	594	597	572
片面C	R=0.5	61	1.5	514	545	329
	R=0.75	49	3	382	398	288
	R=1.0	62	3	513	529	419
	R=1.5	72	4	579	590	508
	R=2.0	77	5	618	627	561
	R=2.5	76	7	550	557	510
	R=3.0	74	8	579	584	543
	R=5.0	76	13	594	597	572


● コーナー用 寸法図(片面A)

参考重量：60kg

平面図



断面図



● R用 諸元表(乗入型身障者用)

呼び名	参考重量(kg)	90°当り本数	寸法(mm)			
			L	L1	L2	
片面A	R=1.0	18	3	513	518	435
	R=1.5	18	4	579	582	520
	R=2.0	20	5	618	621	571
	R=3.0	20	8	579	581	549
片面B・C	R=1.0	21	3	513	518	419
	R=1.5	22	4	579	582	508
	R=2.0	24	5	618	621	561
	R=3.0	23	8	579	581	543
	R=4.5	24	12	579	580	555

※表中の値は乗入型「標準仕様」の身障者用

防草型歩車道境界ブロックとは


ブロック底版部に設けられた特殊な突起形状によりブロックと舗装が噛み合い隙間を軽減する事で、雑草の成長や繁殖を防ぐことを目的としたブロックです。

【製品の特長】

- 『 除草作業等の維持管理費の削減が可能 』
- 『 雑草の繁殖を防ぐ事により景観を維持する事ができる 』
- 『 雑草の成長を防ぐ事で視認性を向上し車両や歩行者の安全性を確保できる 』
- 『 雑草が原因で起こる舗装や構造物等の劣化を軽減 』



●従来の製品

構造物の収縮や車両等の振動によりブロックとアスファルトの間に隙間ができやすく、そこへ雑草の種子が入り込み繁殖し根付いていた。

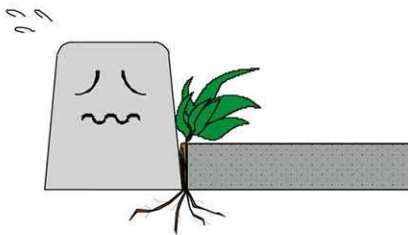


●防草型歩車道境界ブロック

底版部の特殊な突起形状とアスファルトが噛み合い経年による隙間ができにくくなり、雑草の種子の侵入を防ぐことができます。また隙間ができ種子が入り込んだ場合でも、アスファルトの下に張り出した突起により根の成長を妨げることができます。

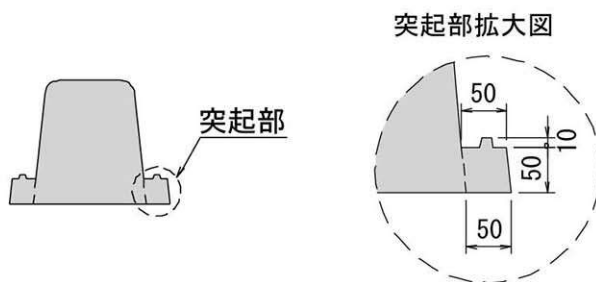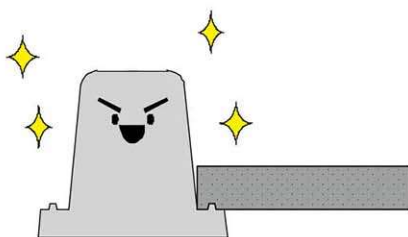


標準断面図

両側防草

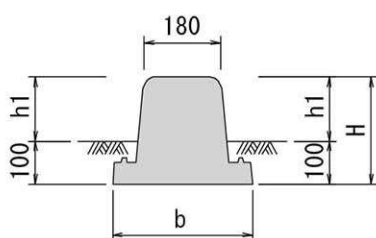

片側防草

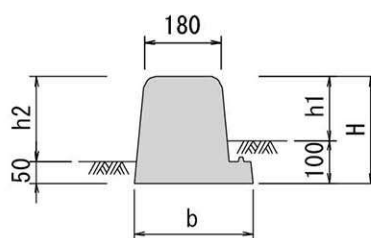


基本型


● 寸法図

正面図


【両側防草】



【片側防草】



側面図

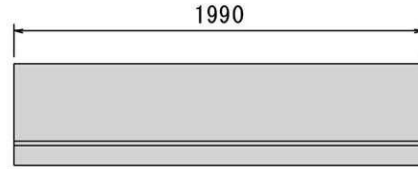

● (両側防草) 諸元表

呼び名	参考重量 (kg)	寸法 (mm)		
		H	B	b
250	268	250	330	230
300	325	300	340	240

● (片側防草) 諸元表


呼び名	参考重量 (kg)	寸法 (mm)		
		H	B	b
250	256	250	280	230
300	313	300	290	240

水抜型


● 寸法図

正面図


【両側防草】



【片側防草】



側面図

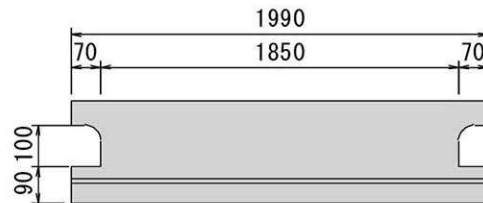

● (両側防草) 諸元表

呼び名	参考重量 (kg)	寸法 (mm)		
		H	B	b
250	262	250	330	230
300	318	300	340	240

● (片側防草) 諸元表


呼び名	参考重量 (kg)	寸法 (mm)		
		H	B	b
250	250	250	280	230
300	306	300	290	240

乗入型


● 寸法図

正面図


【両側防草】 40kg



【片側防草】 36kg



側面図



5 各種境界種類




250用 切下げ型


● 寸法図

【両側防草】左右 60kg


正面図



側面図




正面図




【片側防草】左右 56kg


正面図



側面図



正面図




300用 切下げ型


● 寸法図

【両側防草】左右 73kg


正面図



側面図




正面図




【片側防草】左右 69kg


正面図



側面図




正面図



※製品の左右は道路側から見て「左」「右」

地先境界ブロック

● 寸法図

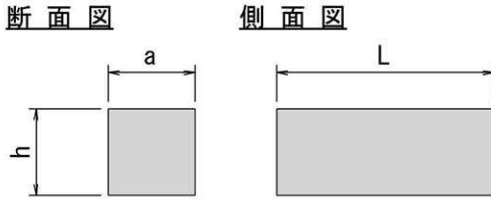


● 諸元表

呼び名	参考重量(kg)		寸法(mm)	
	L=600	L=1000	a	h
A	21	35	120	120
B	26	-	150	120
C	32	-	150	150
a(規格外)	15	-	100	100

街渠ブロック


● 寸法図

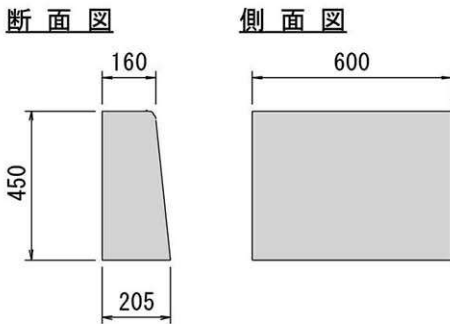

参考重量(kg)
120


植樹帯ブロック

● Aタイプ 寸法図

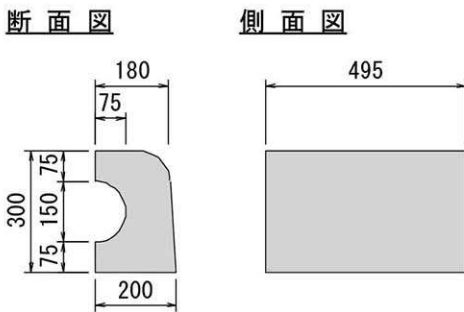

参考重量(kg)
55

● Cタイプ 寸法図

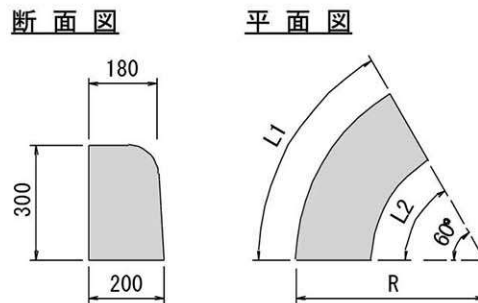


● Cタイプ諸元表

呼び名	参考重量(kg)	寸法(mm)		
		R	L1	L2
0.50R	45	500	510	310
0.75R	86	750	775	563

コンクリート縁石

● 寸法図

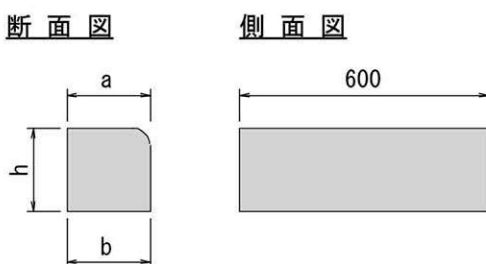

※は受注生産

● 諸元表


呼び名	参考重量(kg)	寸法(mm)		
		a	b	h
10×10	15	100	100	100
10×12	18	100	100	120
10×15	22	100	100	150
10×20	28	100	100	200
12×12	21	120	120	120
12×15	26	120	120	150
12×20	34	120	120	200
15×15	32	150	150	150
※ 公団用	23	100	110	155




車とめ吉くん

● 寸法図 参考重量：25kg


断面図



正面図




● 施工断面図

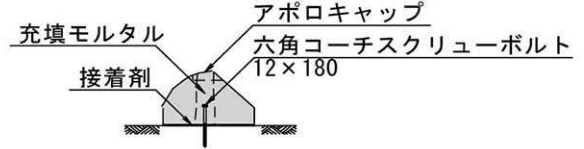


縁石12×12(穴付き)

● 寸法図 参考重量：21kg

断面図




正面図




車止ブロック

● 寸法図 参考重量：30kg

断面図



正面図




コンビニ仕様


● 寸法図

【端部用】 参考重量：62kg

断面図




正面図




【中間部用】 参考重量：68kg

断面図



正面図



● 敷設正面図

